

Rustik

FICHA TECNICA

Puerta 1 y 2 Hojas

ESTRUCTURA



Dos planchas de acero galvanizado de 1mm ensambladas sin soldaduras (A).
Espesor de hoja: 52mm.
Cámara interior: espuma rígida poliuretano inyectado a alta presión (B).
Dos bisagras específicas para este modelo de puerta, de acero con regulación en tres direcciones con marcado CE, complementadas con embellecedor de nylon negro (C).
Dos bulones antipalanca acabado negro (D).

MARCO

Marco no esquinero CR8.
Incorpora burlete de goma.


SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

Cerradura de seguridad con posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos (E).
Cilindro latón o níquel de 30x45 (F).
En el exterior escudo de seguridad antitaladro (G) acabado negro + manillón acabado negro (H), o pomo acabado negro (I).
Por el interior escudo + manivela con bocallave acabado negro (J).
En el modelo doble hoja, se colocan dos pasadores embutidos en el canto de la hoja como accionamiento de la hoja inactiva (K).

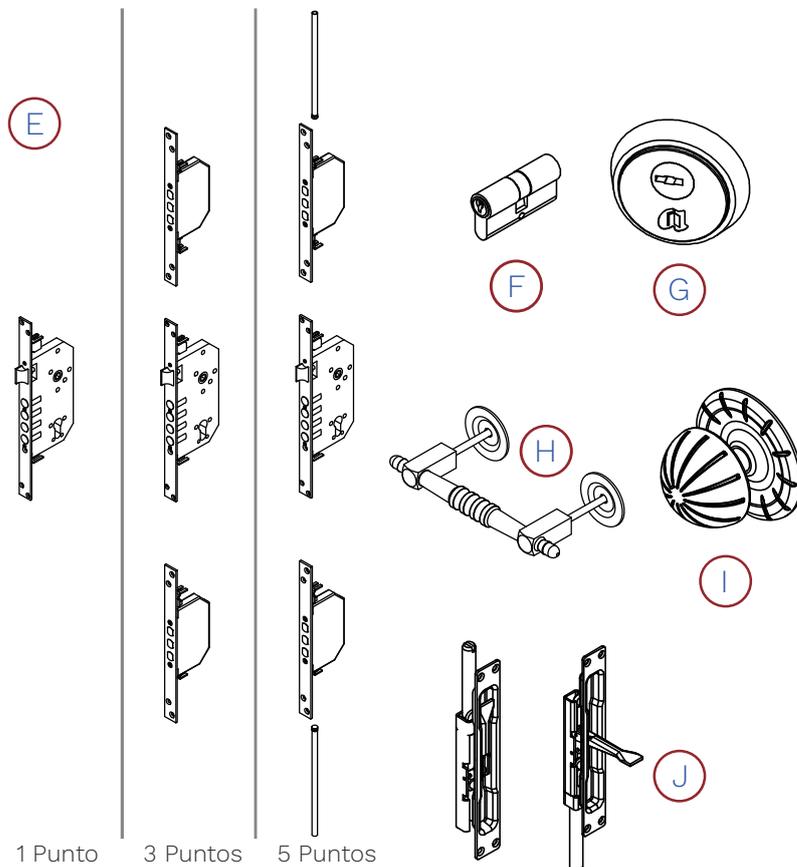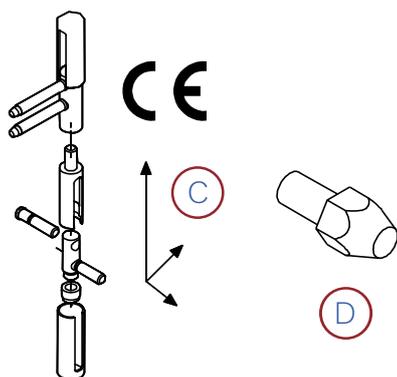


MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

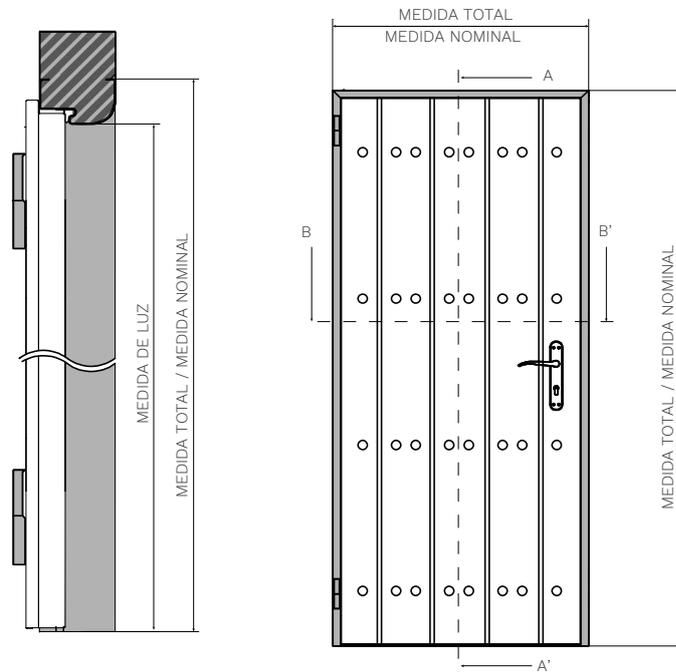

SECCIÓN B-B'

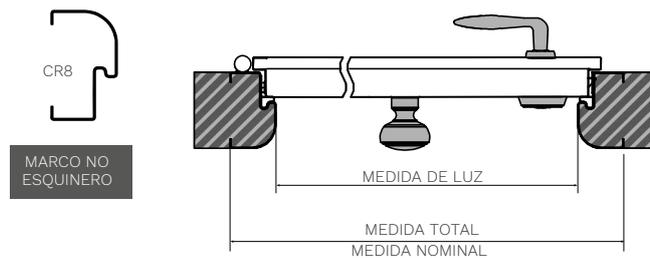


| Modelo | Medida Nominal | | Medida de Luz | | Medida de Marco | | Medida Total | |
|--------------|----------------|------|---------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| VR 910x2100 | 910 | 2100 | 790 | 2040 | 910 | 2100 | 910 | 2100 |
| VR 960x2100 | 960 | 2100 | 840 | 2040 | 960 | 2100 | 960 | 2100 |
| VR 1010x2100 | 1010 | 2100 | 890 | 2040 | 1010 | 2100 | 1010 | 2100 |


Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

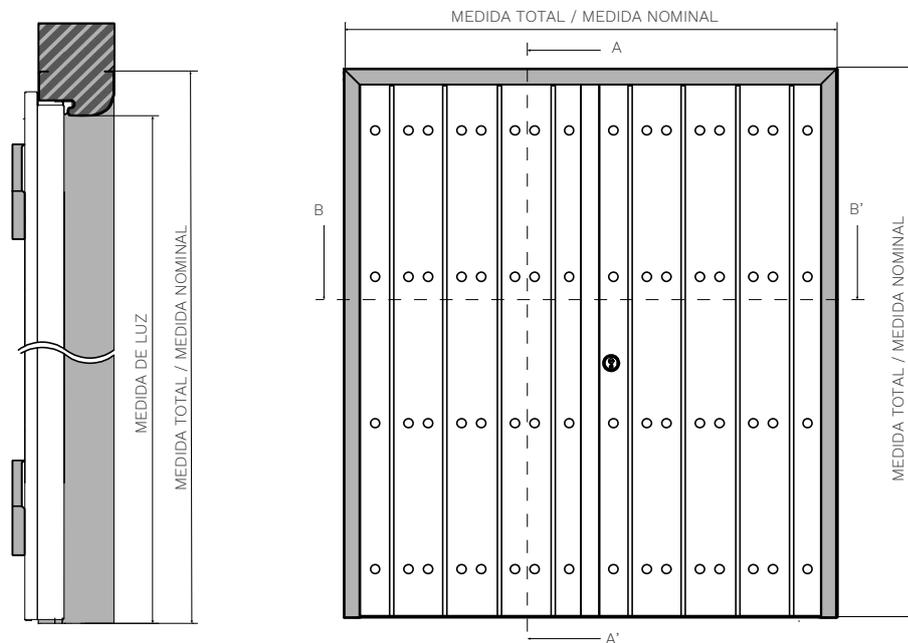

SECCIÓN B-B'

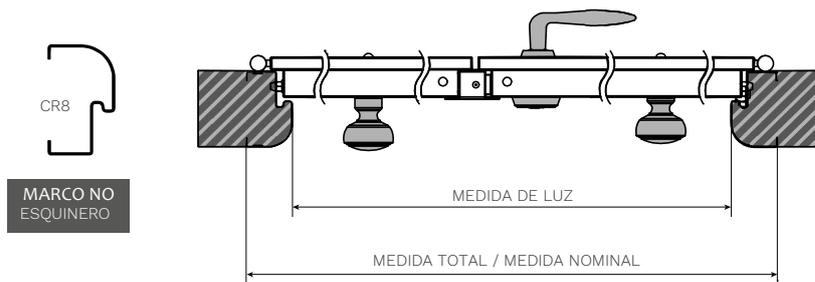


| Modelo | Medida Nominal | | Medida de Luz | | Medida de Marco | | Medida Total | |
|----------------|----------------|------|---------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| VRDH 1760x2100 | 1760 | 2100 | 1640 | 2040 | 1760 | 2100 | 1760 | 2100 |
| VRDH 1860x2100 | 1860 | 2100 | 1740 | 2040 | 1860 | 2100 | 1860 | 2100 |
| VRDH 1960x2100 | 1960 | 2100 | 1840 | 2400 | 1960 | 2100 | 1960 | 2100 |

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

EMBUTICÓN

La hoja lleva embutición a una o dos caras (A). Además de la embutición, la hoja presenta una serie de clavos a lo largo de la altura de la hoja (B). La primera altura de clavos se coloca a 207mm de la anchura inferior de la hoja, y el resto de clavos se colocan entre sí con una distancia de 555mm (C). La embutición marca una línea vertical cada 2 ó 1 clavo, dependiendo de la anchura de la puerta (D).

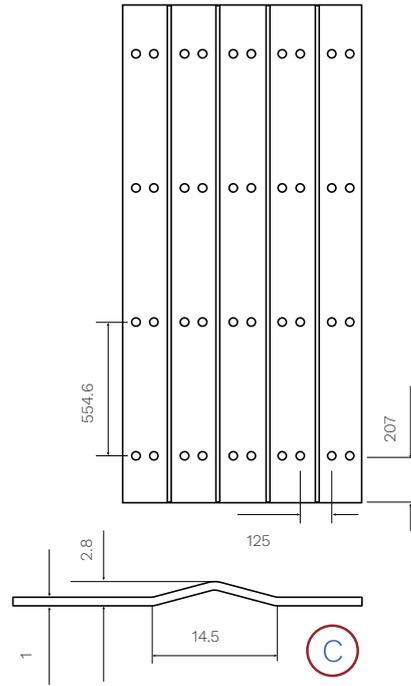

LISA SIN EMBUTICIÓN



SIMPLE EMBUTICIÓN



DOBLE EMBUTICIÓN

