


panel cubierta AGROPENTA

panel cubierta 5 greclas tornillería vista, uso agropecuario



Aislante: Poliuretano


Cara exterior: Chapa de acero prelacada

Cara interior: PRFV (Poliéster reforzado fibra de vidrio)

Pendiente mínima: 7%

Esesor (mm):	25	30	40	50	60	80	100	120
K W/m²K:	-	0.652	0.498	0.406	0.342	0.260	0.209	0.175
R m²K/W:	-	9.65	10.05	10.45	10.85	11.65	12.45	13.25
U W/m²K:	-	0.652	0.498	0.406	0.342	0.260	0.209	0.175

Diseño Técnico AGROPENTA (mm)

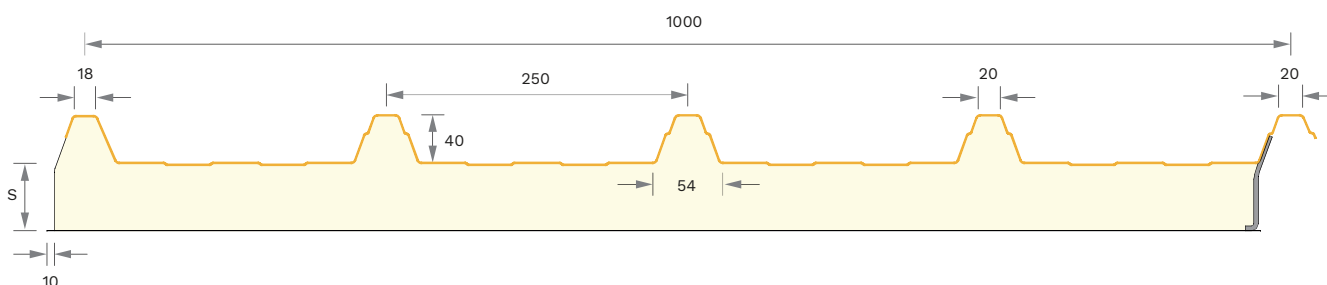

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Esesor del panel (mm)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	330	282	245	217	177	145	120	101	86	71	-	-	-	-	-
40	381	325	283	251	225	193	161	135	115	99	85	-	-	-	-
50	-	373	325	288	258	234	205	173	148	128	111	81	-	-	-
60	-	-	369	327	293	266	243	214	183	158	138	107	78	-	-
80	-	-	-	-	367	332	304	279	259	224	196	152	121	95	-
100	-	-	-	-	-	-	366	337	312	291	257	201	160	130	108
120	-	-	-	-	-	-	-	396	365	342	317	252	201	164	136

ESQUEMA ESTÁTICO - TRES O MÁS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Esesor del panel (mm)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	330	282	245	217	194	176	153	129	107	85	-	-	-	-	-
40	381	325	283	251	225	193	186	171	147	124	102	-	-	-	-
50	-	373	325	288	258	234	211	196	180	162	141	98	-	-	-
60	-	-	369	327	293	266	243	223	205	192	175	133	93	-	-
80	-	-	-	-	367	332	304	279	259	241	225	193	154	114	-
100	-	-	-	-	-	-	366	337	312	291	272	240	204	166	130
120	-	-	-	-	-	-	-	396	365	342	317	280	251	208	173