




FACHADA

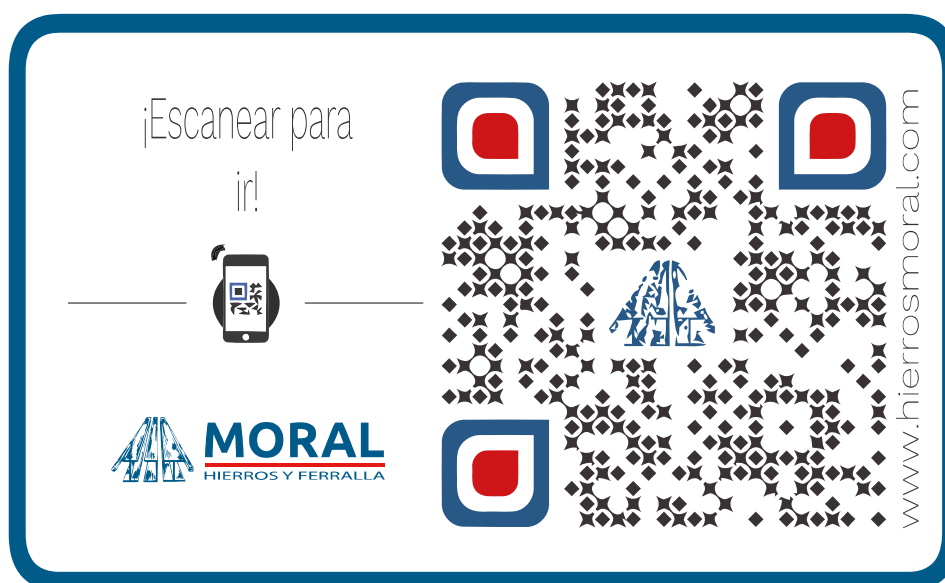

 Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta

Chapas • Mallazo • Tubos • Corrugados • Pletinas • Vigas • Postes y Vallas
Panel para Cubiertas en Stock • Forja • Peldaños de Escalera • Ferralla
Puertas Metálicas • Corte de vigas para estructuras metálicas

Chapa Trapezoidal MT32F




CARACTERÍSTICAS


La MT32F se define por los 32 mm de altura de greca, en espesores que van hasta 1,2 mm. Su ancho útil está en 1.000 mm y su longitud entre 1.000 y 14.000 mm. Bajo consulta se suministran otros espesores y longitudes.

La terminación puede ir acabada en galvanizado, aluzinc y prelacado en diversidad de colores.

Se puede servir provista de perforaciones para las soluciones de montaje que así lo requieran, con 3 mm de diámetro, 5 mm entre ejes y 60° tresbolillo.

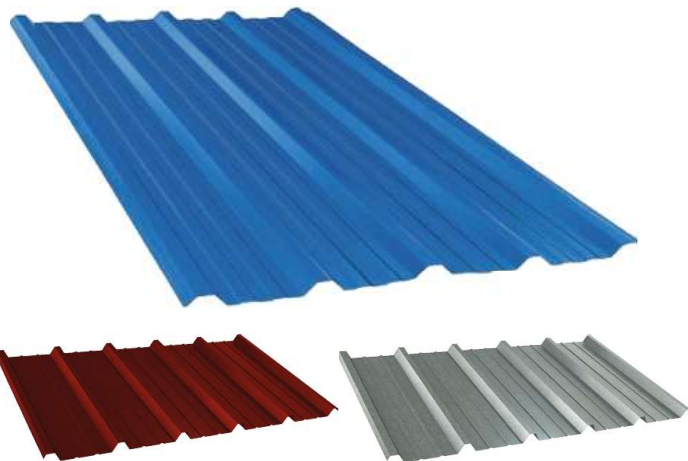

Espesor (mm.)	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.20
P (kp/m²)	4.91	5.89	6.87	7.85	9.81	11.78
I (cm⁴/m)	8.653	10.384	12.116	13.847	17.312	20.778
W (cm³/m) - cara A	3.559	4.542	5.436	6.200	7.716	9.219
W (cm³/m) - cara B	3.321	4.079	4.854	5.640	7.236	8.848

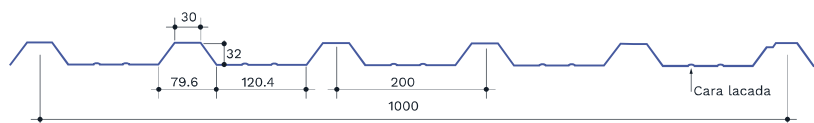

Galvanizado Blanco Pirineo Silver metálico Rojo Teja Verde Navarra Arena 2000 Azul lago

* La visualización de los colores por pantalla puede no corresponder exactamente con los colores reales.

Cargas Admisibles (Kg./m²) según distancia entre correas (m.)

Numero de Vanos	Espesor mm.	Cara A								Cara B							
		1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75	1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
Uno	0.5	431	276	192	130	87	61	45	-	403	258	179	130	87	61	45	-
	0.6	551	352	245	156	105	74	54	-	494	316	220	156	105	74	54	-
	0.7	659	422	289	182	122	86	63	47	588	377	261	182	122	86	63	47
	0.8	751	481	331	208	140	98	71	54	684	438	304	208	140	98	71	54
	1.0	935	599	414	260	175	123	89	67	877	561	390	260	175	123	89	67
Dos	0.5	431	276	192	141	108	85	69	57	403	258	179	131	101	80	64	53
	0.6	551	352	245	180	138	109	88	73	494	316	220	161	124	98	79	65
	0.7	659	422	289	215	165	130	105	87	588	377	261	192	147	116	94	78
	0.8	751	481	331	245	188	148	120	99	684	438	304	223	171	135	109	90
	1.0	935	599	414	305	234	185	150	124	877	561	390	286	219	173	140	116
Tres	0.5	539	345	240	176	135	107	85	64	503	322	224	164	126	99	81	64
	0.6	688	440	306	225	172	136	102	77	618	396	275	202	155	122	99	77
	0.7	824	527	366	269	206	163	119	89	735	471	327	240	184	145	118	89
	0.8	939	601	417	307	235	186	136	102	855	547	380	279	214	169	136	102
	1.0	1169	748	520	382	292	231	170	128	1096	702	487	358	274	217	170	128




Chapa Madrid


CARACTERÍSTICAS

El perfil Madrid para fachadas arquitectónicas, es un ejemplo evidente de la evolución en la industria de la construcción al servicio de la moderna arquitectura, en la que junto a valores prácticos y funcionales se hacen relevantes las resultantes estéticas que los diferentes proyectos exigen. El perfil Madrid, está por tanto especialmente diseñado para aquellas obras y proyectos, en los que el aspecto estético es algo fundamental en la mente creativa del proyectista.

Puede aplicarse tanto en posición horizontal como vertical, en fachadas de naves industriales como en edificios destinados al comercio, dotacionales o viviendas.



iza MT44

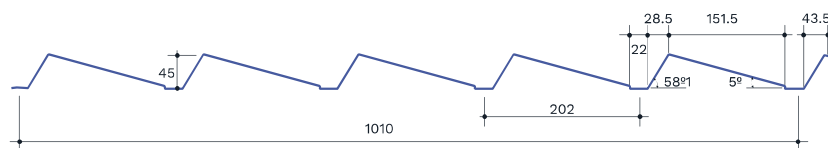

GaLvanizado Blanco Pirineo Silver metálico Rojo Teja Verde Navarra Arena 2000 AZul lago

* La visualización de los colores por pantalla puede no corresponder exactamente con los colores reales.

Cargas Admisibles (Kg./m²) según distancia entre correas (m.)

Flecha / Luz		Espesor 0.6			Espesor 0.8			Espesor 1.0		
		1/150	1/300	1/500	1/500	1/300	1/500	1/150	1/300	1/500
1 Vano	1.5	263/476	263/314	1/6/189	402/686	402/419	251/251	262/668	524/524	314/314
	2.0	148/265	133/133	80/80	226/354	177/177	106/106	316/442	221/221	133/133
	2.5	95/136	68/68	41/41	142/181	91/91	54/54	202/226	113/113	68/68
	3.0	66/79	39/39	24/24	100/105	52/52	31/31	131/131	65/65	39/39
2 Vanos	1.5	373/263	373/263	373/263	562/402	562/402	562/402	746/562	746/562	746/562
	2.0	231/148	231/148	191/148	346/226	346/226	255/226	455/316	455/316	319/316
	2.5	158/95	158/95	98/95	235/145	218/145	131/131	242/202	272/202	163/163
	3.0	115/66	94/66	54/54	170/100	126/100	76/76	157/140	157/140	94/94
3 Vanos	1.5	411/239	411/329	357/329	628/502	628/502	476/476	878/702	878/702	595/595
	2.0	231/185	231/185	151/151	353/282	335/282	201/201	419/395	419/395	251/251
	2.5	148/118	129/118	77/77	226/181	171/171	103/103	214/214	214/214	129/129
	3	103/82	74/74	45/45	157/126	99/99	60/60	124/124	124/124	40/58


Chapa Minionda MO18PER





CARACTERÍSTICAS

Un perfil en chapa ondulada de 18 mm de alto, disponible en diversos acabados: galvanizado, prelacado y aluzinc, con diversos espesores que pueden ir hasta 1.2 mm.

El ancho útil puede ser de 836 mm, 1.064 mm y 1.292 mm, mientras que la longitud puede estar entre 1.000 mm y 14.000 mm. Bajo consulta puede suministrarse en otros espesores, anchos y longitudes.

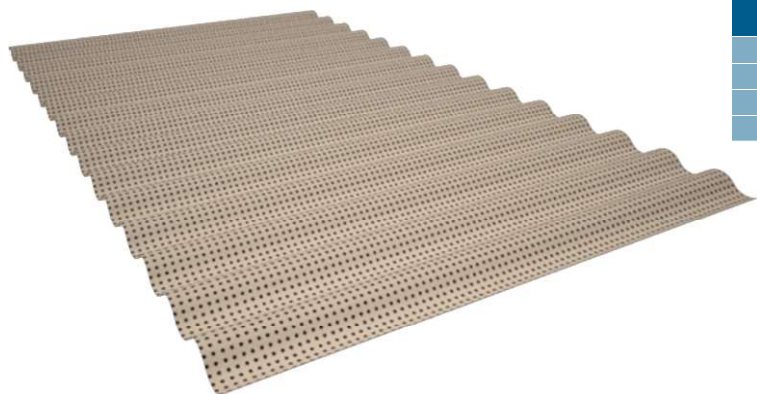

Espesor (mm.)	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	1.00	1.20
P (kp/m²)	4.91	5.89	6.87	7.85	8.83	9.81	11.78
M (kp x m)	27.272	32.550	37.758	42.910	48.006	53.046	63.655
I (cm⁴/m)	1.705	2.046	2.387	2.728	3.069	3.410	4.092
W (cm³/m)	1.948	2.325	2.697	3.065	3.429	3.789	4.497

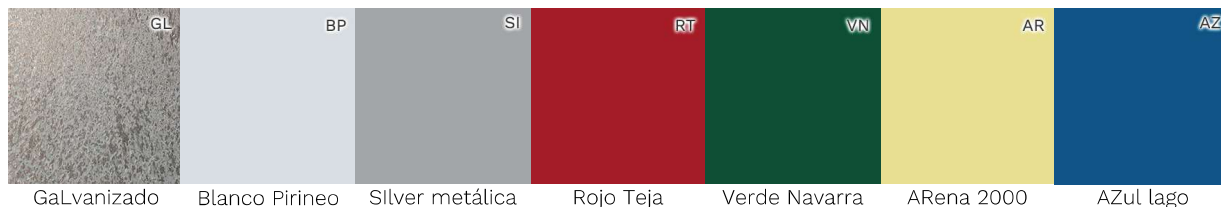

Galvanizado

Blanco Pirineo

Silver metálica

Rojo Teja

Verde Navarra

ARena 2000

AZul lago

* La visualización de los colores por pantalla puede no corresponder exactamente con los colores reales.

Cargas admisibles (kp/m²) según la distancia entre correas (m)								
Espesor en mm.	1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
0.5	272	173	120	88	67	53	42	35
	254	162	112	82	63	50	39	32
0.6	325	207	143	106	81	63	51	42
	303	194	134	99	75	59	47	39
0.7	377	241	167	122	93	73	60	50
	352	225	156	114	87	68	56	46
0.8	428	273	190	140	106	83	67	56
	400	255	177	130	90	78	63	52
0.9	480	306	212	156	120	93	76	62
	448	286	198	145	112	89	71	58
1.0	530	338	235	172	132	103	83	70
	496	316	219	161	123	97	78	65