



Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación oculta mediante un tapajuntas, formado por 3 greclas de 40 mm de altura que aportan una gran capacidad portante. La particular geometría del encaje mediante el tapajuntas permite una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores.

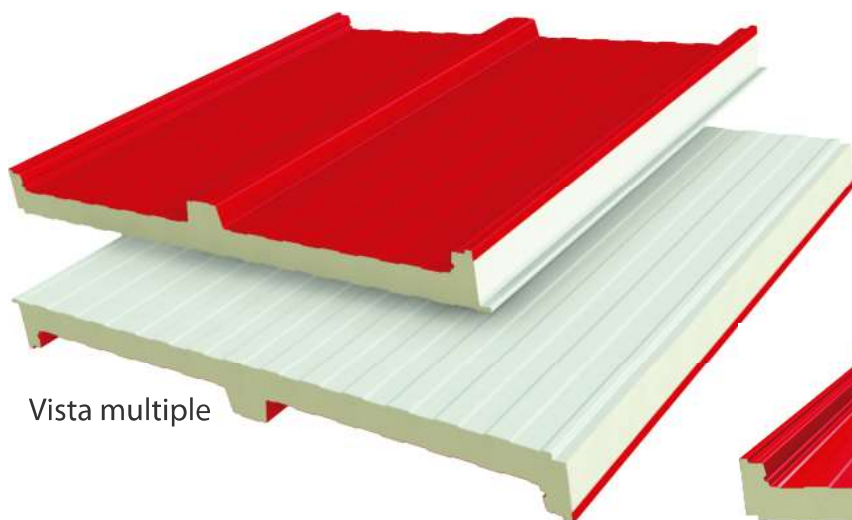

Vista multiple

Distancia entre greclas 500mm.
 Ancho útil 1.000mm.
 Pendiente de instalación 7% min.

Vista frontal

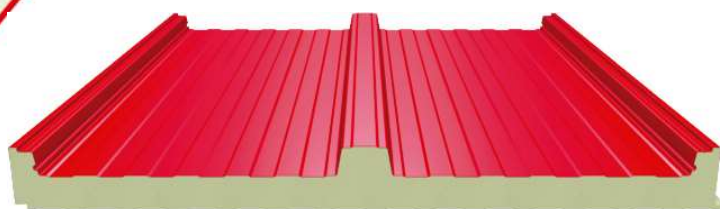


COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Reacción al fuego

Posibilidad de producción
con núcleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]

Detalle de Encaje

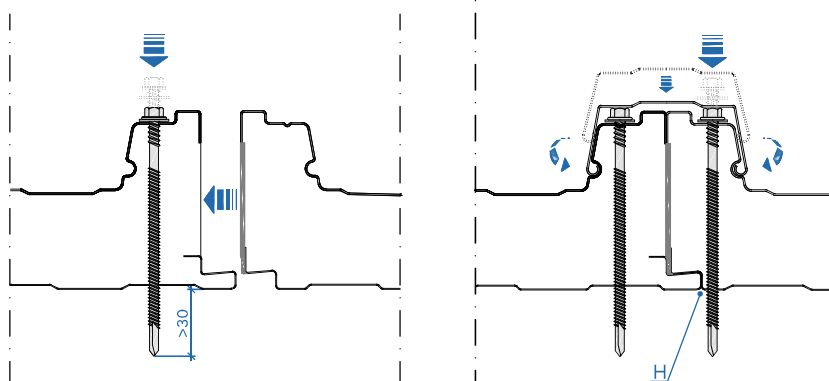

Espesores

Espesor nominal del panel			Transmitancia térmica			Datos técnicos		
dc [mm]			U [W/m²k]	Según UNE EN 14509 A.10		Parámetro	Valor	Rango
30	40	50	0,73			Ancho útil	1.000 mm	± 2 mm
40	50	60	0,56			Espesor nominal [dc]	≤ 100 mm	± 2 mm
50	60	80	0,45				> 100 mm	± 2 %
60	80	100	0,38			Longitud	≤ 3 m	± 5 mm
80	100	120	0,28				> 3 m	± 10 mm
100	120		0,23			Densidad núcleo	40 Kg/m³	± 10 %
120			0,19			Holgura del encaje cara interna	H	0 + 3 mm

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Tabla de cargas

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero		Peso panel (Kg/m²)	Sobrecarga uniformemente repartida Ancho eficaz apoyo: 120 mm (2 apoyos)	P														
	Externo (mm)	Interno (mm)			l = cm														
					150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
30	0,40	0,40	7,40	P = kg/m²	190	145	115	100	80										
	0,50	0,40	8,60		195	165	145	130	100	80	60								
40	0,40	0,40	7,80		215	170	140	120	100	85	65								
	0,50	0,40	8,70		245	210	185	160	130	105	85	65	55						
50	0,40	0,40	8,20		250	200	165	140	120	105	85	70	55						
	0,50	0,40	9,10		300	255	215	185	155	70	105	85	70	60	50				
60	0,40	0,40	8,60		285	230	195	165	140	125	110	90	75	60	50				
	0,50	0,40	9,50		350	300	250	215	185	155	125	110	90	75	65	45			
80	0,40	0,40	9,40		350	295	250	215	190	165	145	130	110	90	80	60	40		
	0,50	0,40	10,30		435	365	315	275	240	210	175	150	130	110	100	90	75	65	55
100	0,50	0,50	12,00		515	440	385	335	300	265	235	200	176	154	135	125	115	100	90
	0,60	0,50	12,90		530	450	395	350	310	280	250	215	190	170	155	140	125	110	100
120	0,50	0,50	12,80		550	470	410	365	325	295	270	250	215	190	175	155	145	130	120
	0,60	0,50	13,70		520	465	425	380	350	310	285	260	235	215	195	180	165	150	130


Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m² | Cálculo según la norma UNE EN 14509 Anexo E.

Solapes

Posibilidad de la realización de solapes en función del sentido de montaje:


Solape Izquierdo

· Sentido de montaje izquierda-derecha:

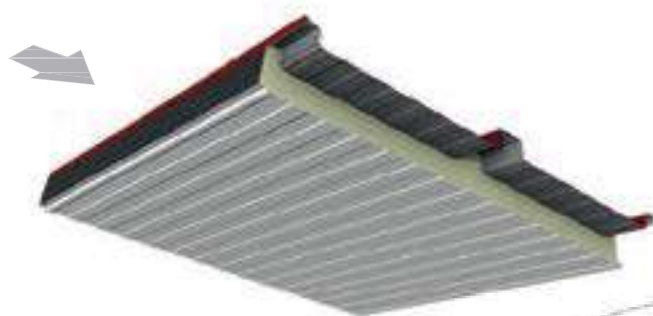

Solape Derecho

· Sentido de montaje derecha-izquierda:

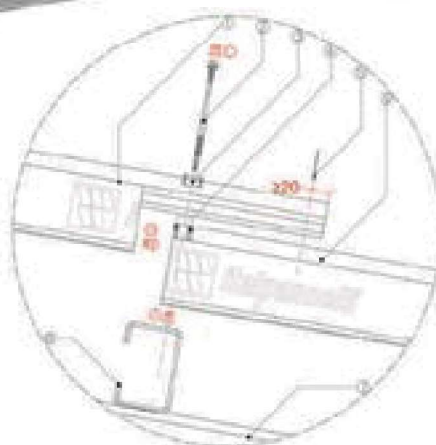

*Consultar condiciones y especificaciones con el fabricante.

Jaén

CL. San Bartolomé, 152
T. +34 953 567 040
Pol. Ind. Los Llanos, CL. Escañuela, S/N
T. +34 953 568 716
23640 Torredelcampo (Jaén)

Granada

Ctra. de Córdoba, Km. 435
T. +34 958 435 963
18230 Atarfe (Granada)

Málaga

Pol. Ind. Guadalhorce, Calle Hemingway, 17
T. +34 951 17 83 20 - M. +34 690 88 88 43
29004 - Málaga

info@hierros-moral.com
www.hierros-moral.com


Sección

Escala:
1/8

Unidad: mm Revisado: 02/06/2021


[EXT.] Dogato Perfilado

[INT.] Dogato perfilado

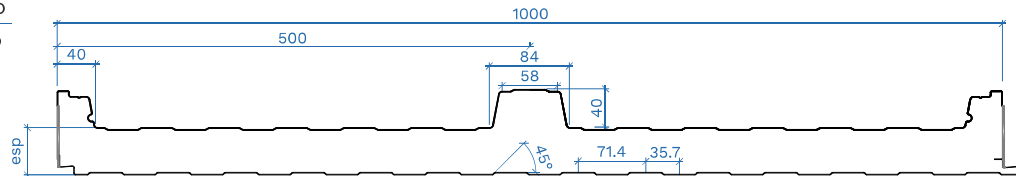


[EXT.] Dogato Perfilado

[INT.] Liso sin perfilado

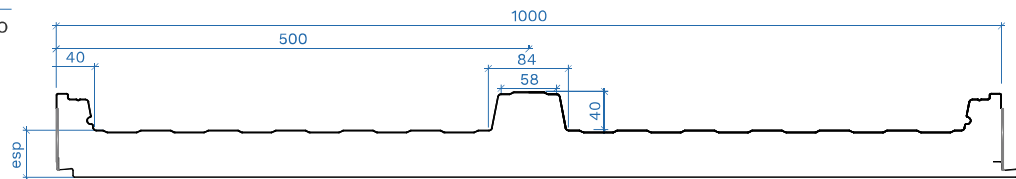

[EXT.] Dogato Perfilado

[INT.] Alistonado Microperfilado
(listón madera)

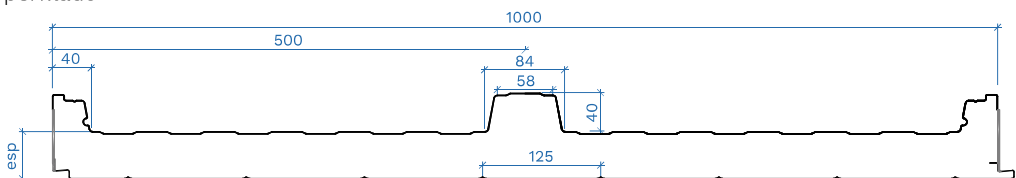

Encaje

Escala:
1/4

Vista encaje

