

AGROTAP AGROTAP SUPER



Garantía hasta
20 años*



Panel sándwich diseñado y desarrollado específicamente para uso en instalaciones agropecuarias cuya principal característica es la colocación de una lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio en su cara interna, que aporta al conjunto una excelente protección en los ambientes más agresivos, siendo apta para lavados a presión.

La cara exterior es una lámina de acero prelacada que gracias a su greca central y las dos laterales ofrece una gran capacidad portante. Núcleo aislante de poliuretano libre de CFC y por tanto respetuoso con el medio ambiente, de densidad 40Kg/m³.

Este modelo de panel se caracteriza por el remate o "tapeta" que se coloca en la unión entre paneles, protegiendo la zona de colocación de los tornillos.

*Consultar las Condiciones del documento de Garantía

CARACTERÍSTICAS

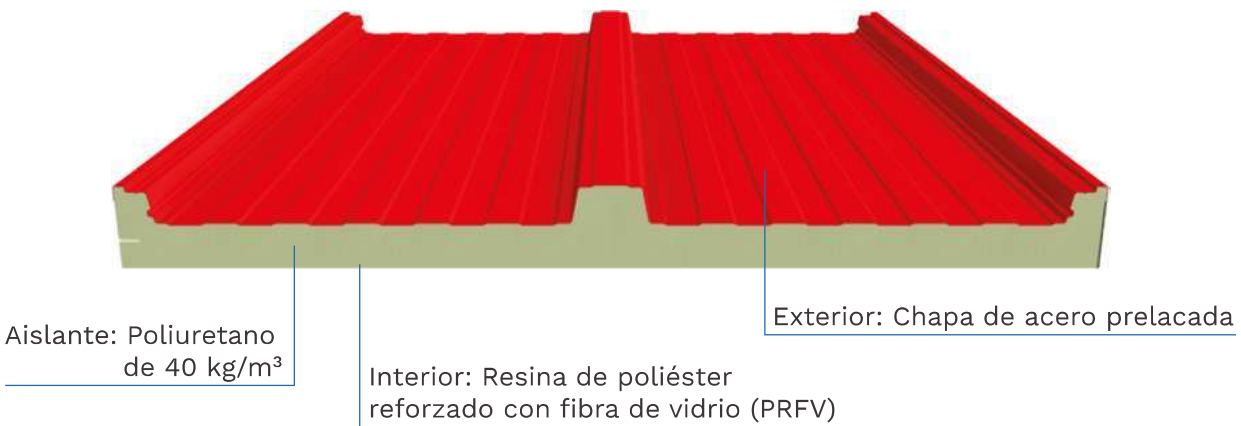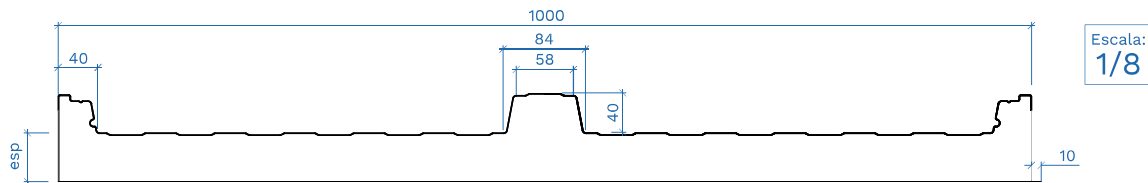


PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

CARACTERÍSTICAS


Junta Super

El AGRO SUPER dispone del sistema de junta que consiste en la colocación de un remate de PVC que aporta al conjunto mayor durabilidad y protección de la cubierta.

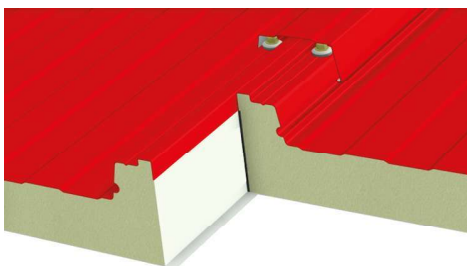

Junta normal

Se recomienda la colocación de cordones sellantes en la zona de unión. Con la ejecución de estos trabajos se mantienen las condiciones finales de vida del material.

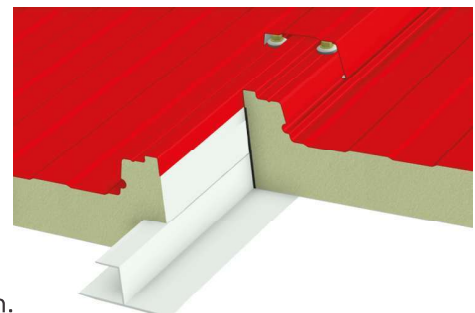

CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS

Espesor panel (mm)	Distancia entre apoyos (m)- 1 VANO						
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,50	270	169	115	79	76	58	-

Sobrecargas uniformemente repartidas en kg/m². Límite de flecha: L/200

PESOS

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero (mm)	Peso (kg/m ²)
30	0,40	5,71
	0,50	6,63
40	0,40	6,11
	0,50	7,03
50	0,40	6,51
	0,50	7,43
60	0,40	6,91
	0,50	7,83
80	0,40	7,71
	0,50	8,63
100	0,40	8,51
	0,50	9,43
120	0,40	9,31
	0,50	-

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

AISLAMIENTO TÉRMICO

Espesor panel (mm)	U (W/m ² K)	U (Kcal/hm ² °C)
30	0,60	0,51
40	0,47	0,40
50	0,38	0,33
60	0,33	0,28
80	0,25	0,21
100	0,20	0,17
120	0,17	0,15

*Consulta las instrucciones de uso de paneles, sus limitaciones y condiciones generales de garantía en nuestra página web

 953 56 70 40


info@hierrosmoral.com
Av. Los Llanos-esquina, C. Escañuela
23640 Torredelcampo / Jaén, España

 958 43 59 63

info@moralpanelesdelsur.es
N-432, Km. 435
18230 Atarfe / Granada, España

 951 17 83 20

info@moralpanelesdelsur.es
C. Caleta de Vélez, 23, y 25
29006 Churriana / Málaga, España

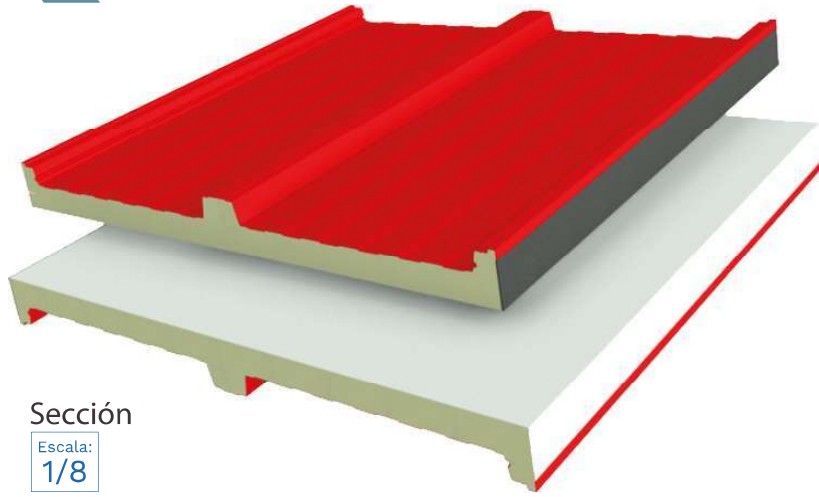

Unidad: **mm** Revisado: **16/03/2020**


Revisión:
00

AGROTAP

Sección



Escala:
1/8

[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

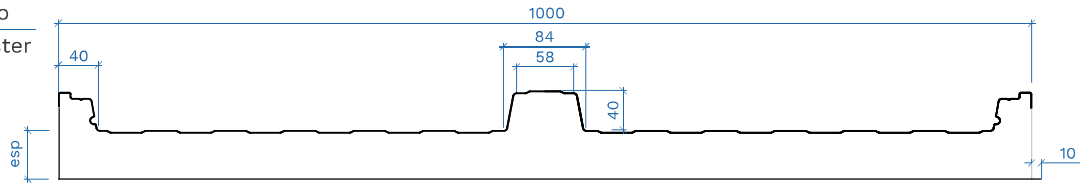


Encaje

Escala:
1/4

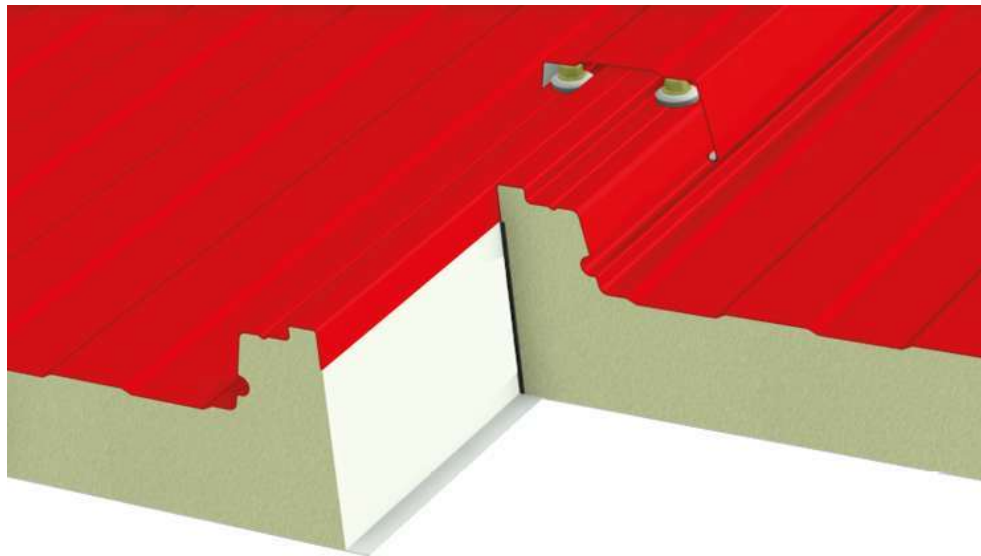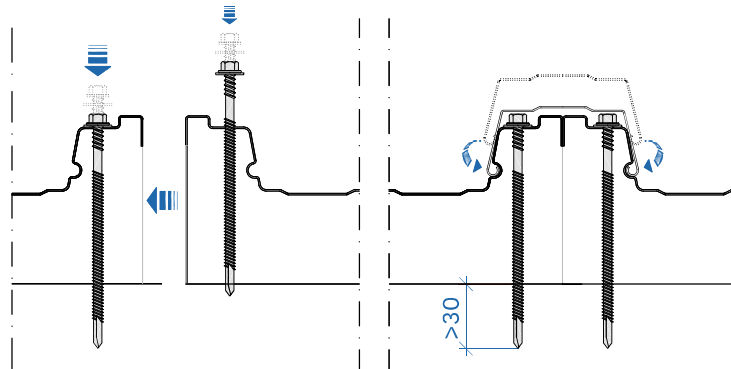

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

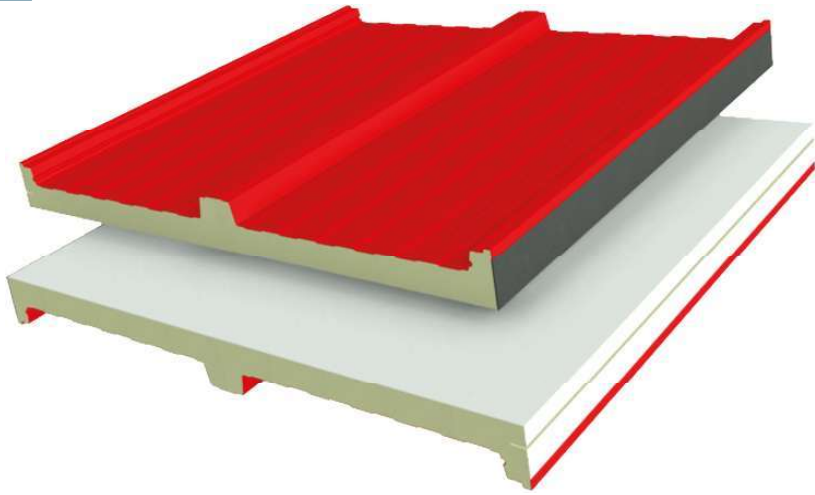


Unidad: mm Revisado: 16/03/2020

Revisión:
00



AGROTAP SUPER

[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

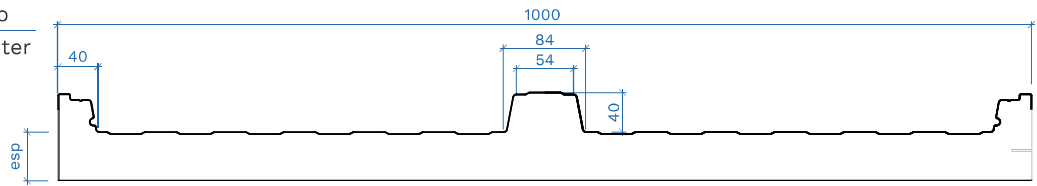

Encaje

Escala:
1/4

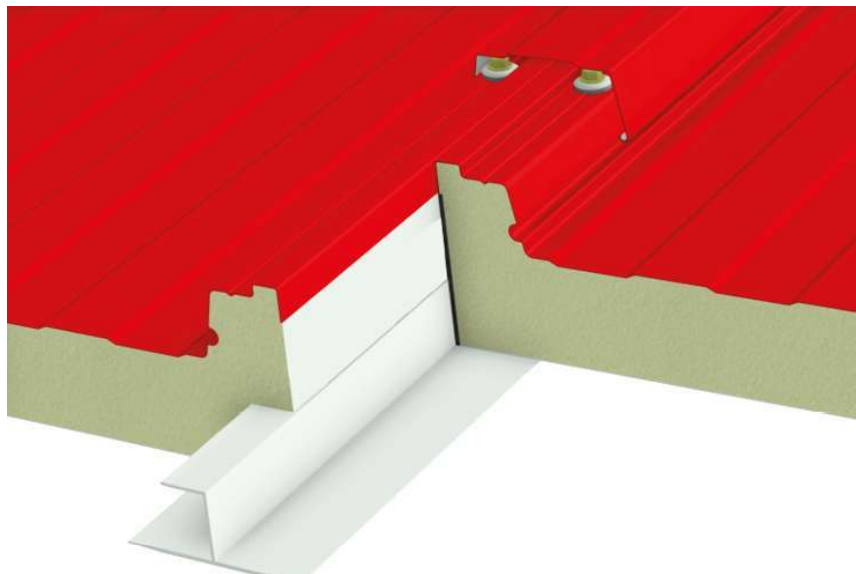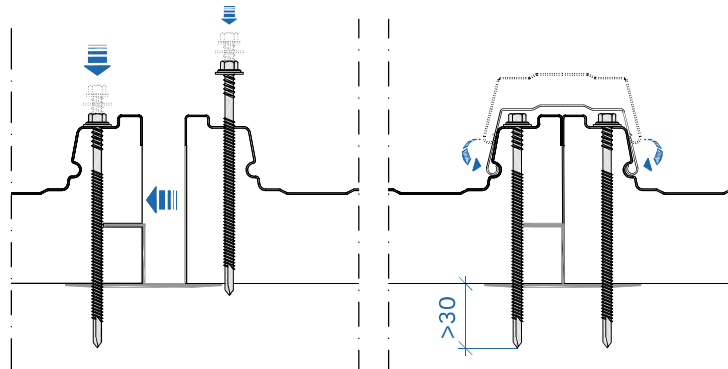

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

☎ 953 56 70 40

info@hierrosmoral.com
Av. Los Llanos-esquina, C. Escañuela
23640 Torredelcampo / Jaén, España

☎ 958 43 59 63

info@moralpanelesdelsur.es
N-432, Km. 435
18230 Atarfe / Granada, España

☎ 951 17 83 20

info@moralpanelesdelsur.es
C. Caleta de Vélez, 23, y 25
29006 Churriana / Málaga, España