

AGROTER AGROTER SUPER



Garantía hasta
20 años*



Panel sándwich apto para uso en instalaciones agropecuarias siendo la cara interna una lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio dando al conjunto una excelente protección en ambientes fuertes, siendo apta para lavados a presión.

La cara exterior es una lámina de acero prelacada formada por 3 grecas que ofrecen la capacidad portante necesaria. Núcleo aislante de poliuretano libre de CFC y por tanto respetuoso con el medio ambiente, de densidad 40Kg/m³.

Modelo de panel denominado de tornillería vista debido a que el conjunto de sombrerete y tornillo se coloca en la unión entre paneles, en la parte alta de la greca.

*Consultar las Condiciones del documento de Garantía

CARACTERÍSTICAS

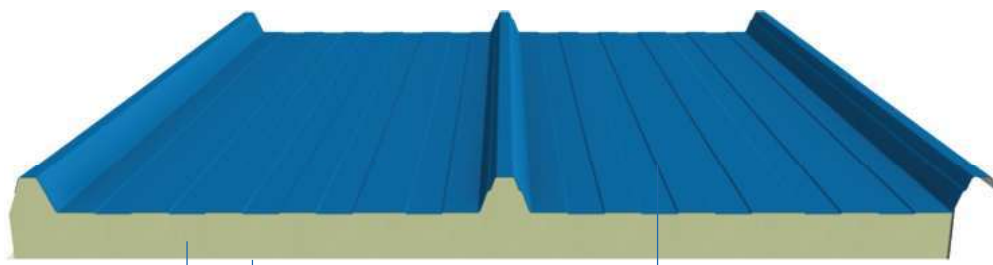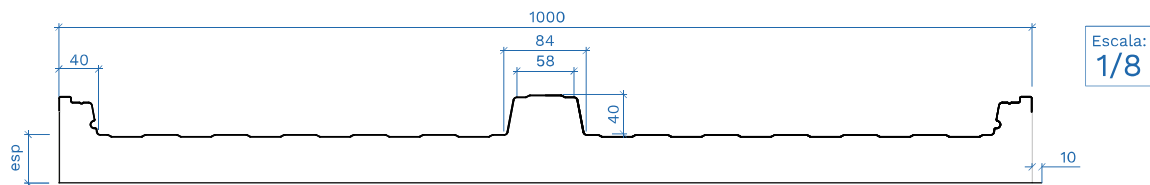

Aislante: Poliuretano
de 40 kg/m³ ± 10

Interior: Resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV)


Exterior: Chapa de acero prelacada

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

CARACTERÍSTICAS


Junta Super

El TER AGRO SUPER dispone del sistema de junta que consiste en la colocación de un remate de PVC que aporta al conjunto mayor durabilidad y protección de la cubierta.

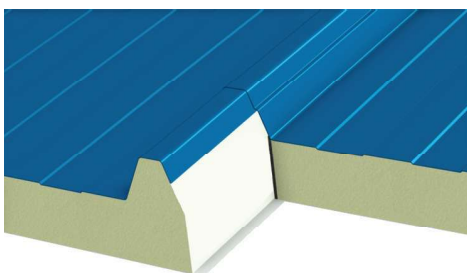

Junta normal

Se recomienda la colocación de cordones sellantes en la zona de unión. Con la ejecución de estos trabajos se mantienen las condiciones finales de vida del material.

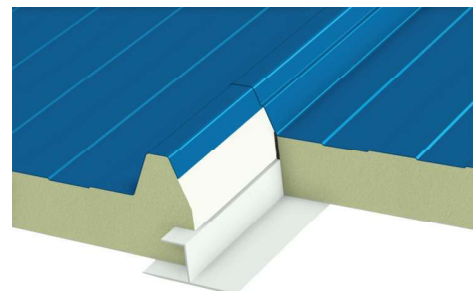

CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS

Espesor panel (mm)	Distancia entre apoyos (m)- 1 VANO						
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,50	254	174	126	95	73	58	47

Sobrecargas uniformemente repartidas en kg/m². Límite de flecha: L/200

PESOS

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero (mm)	Peso (kg/m ²)
30	0,40	5,60
	0,50	6,52
40	0,40	6,00
	0,50	6,92
50	0,40	6,40
	0,50	7,32
60	0,40	6,80
	0,50	7,72
80	0,40	7,60
	0,50	8,52
100	0,40	8,40
	0,50	9,32
120	0,40	9,00
	0,50	10,12

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

AISLAMIENTO TÉRMICO

Espesor panel (mm)	U (W/m ² K)	U (Kcal/hm ² °C)
30	0,65	0,56
40	0,50	0,43
50	0,40	0,35
60	0,34	0,29
80	0,26	0,22
100	0,21	0,18
120	0,17	0,15

*Consulta las instrucciones de uso de paneles, sus limitaciones y condiciones generales de garantía en nuestra página web

 953 56 70 40


info@hierrosmoral.com
Av. Los Llanos-esquina, C. Escañuela
23640 Torredelcampo / Jaén, España

 958 43 59 63

info@moralpanelesdelsur.es
N-432, Km. 435
18230 Atarfe / Granada, España

 951 17 83 20

info@moralpanelesdelsur.es
C. Caleta de Vélez, 23, y 25
29006 Churriana / Málaga, España

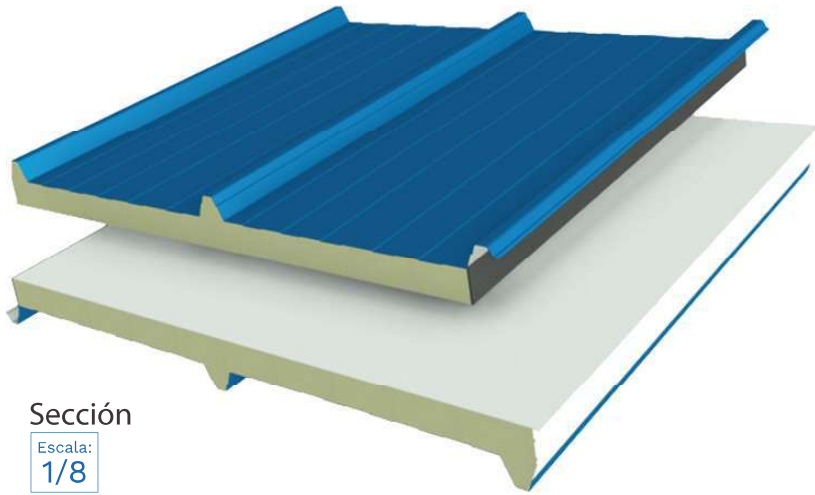

Unidad: **mm** Revisado: **03/08/2021**


Revisión:
00

AGROTHER

Sección


Escala:
1/8

[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

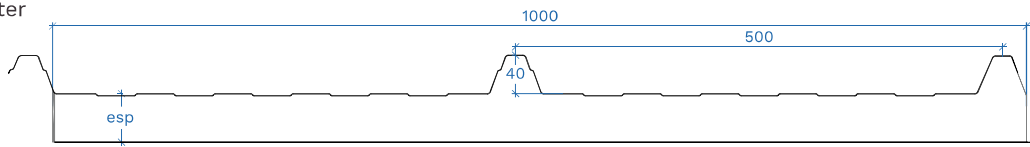


Encaje

Escala:
1/2

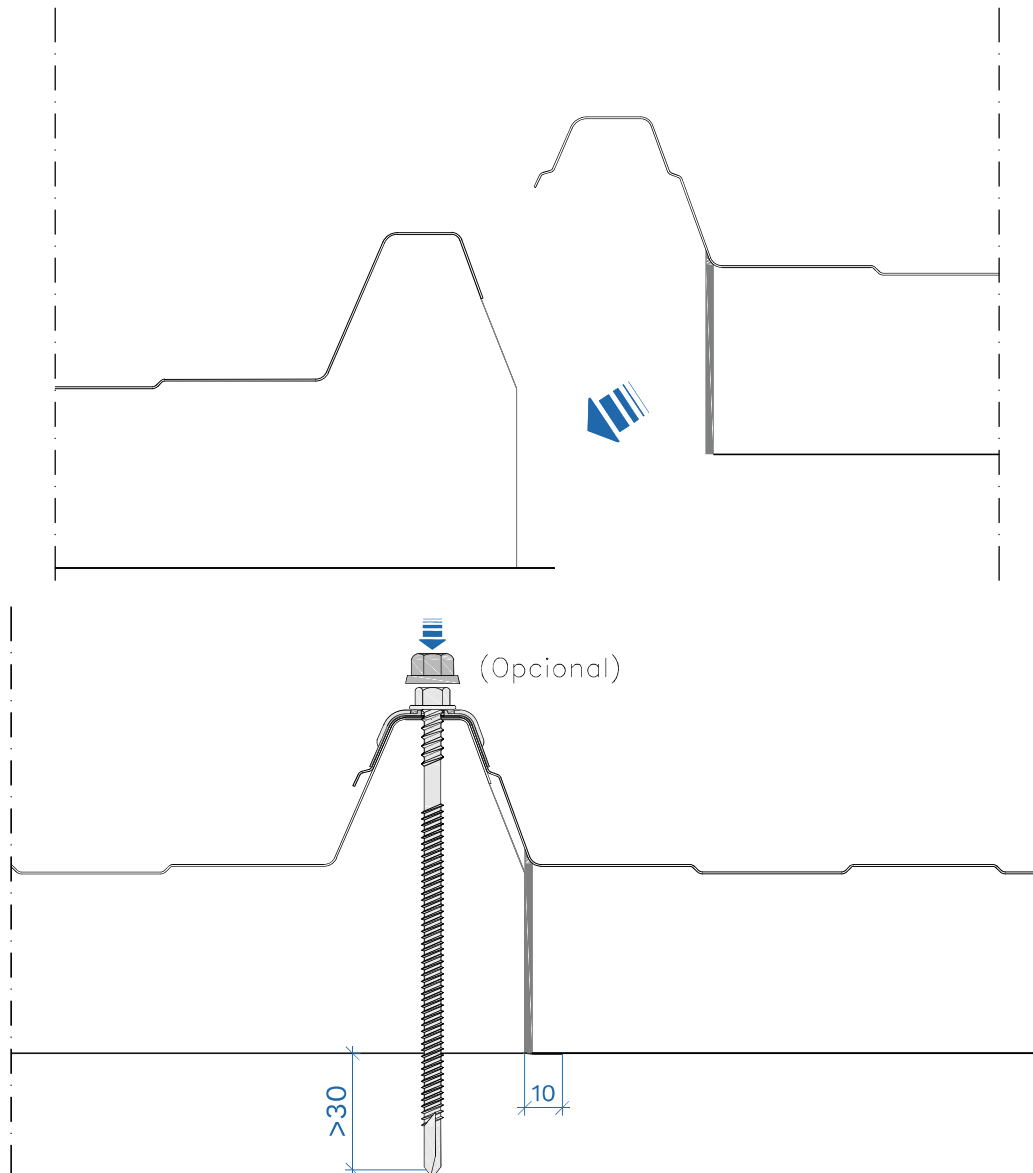

PANEL SÁNDWICH - ignífugo y acústico

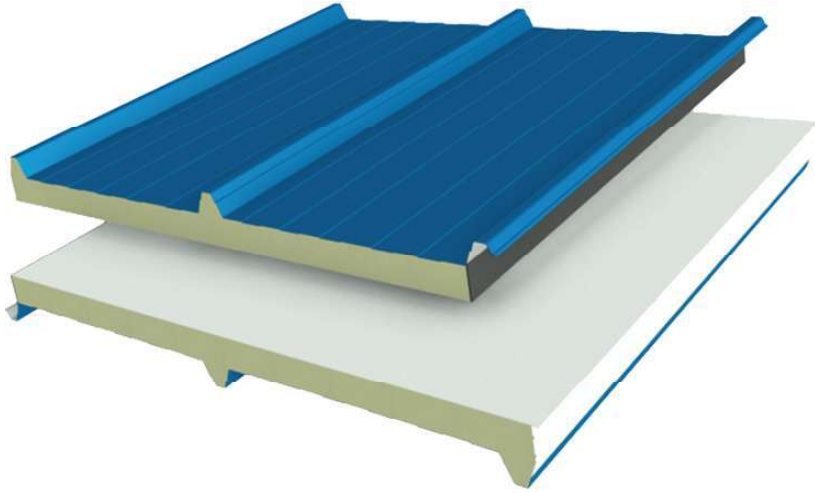


Unidad: **mm** Revisado: **03/08/2021**

Revisión:
00



AGROTER SUPER

[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

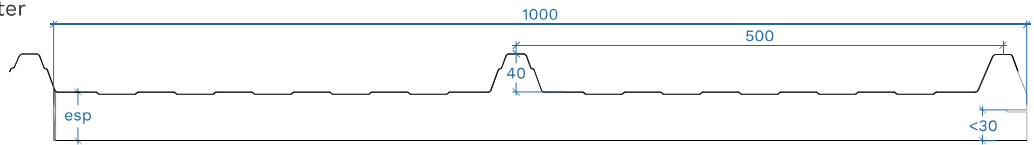

Encaje

Escala:
1/2

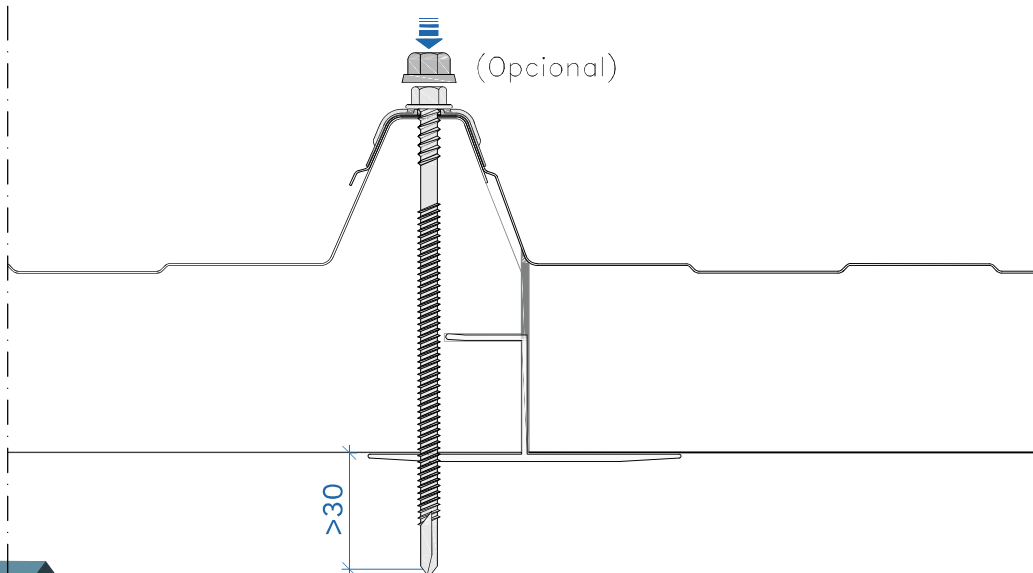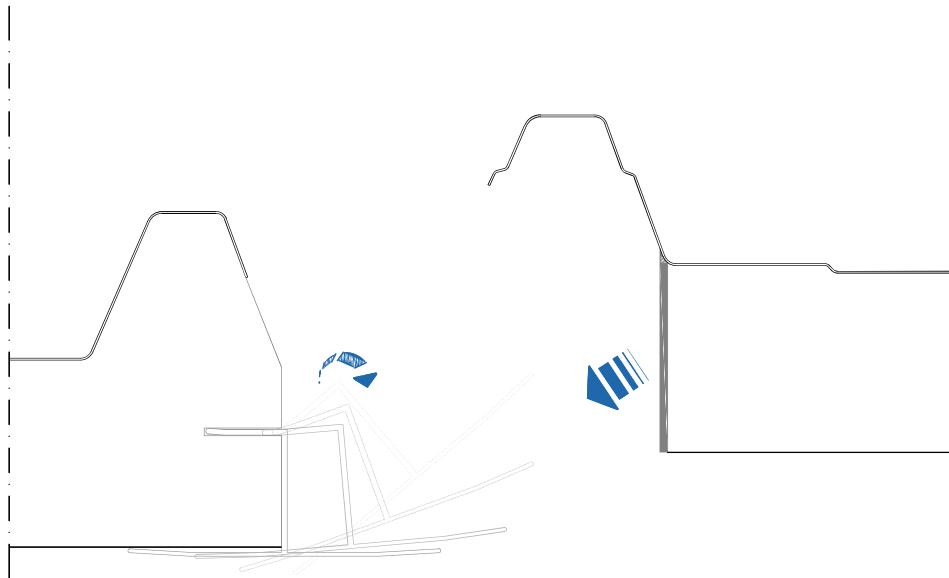

☎ 953 56 70 40

info@hierrosmoral.com
Av. Los Llanos-esquina, C. Escañuela
23640 Torredelcampo / Jaén, España

☎ 958 43 59 63

info@moralpanelesdelsur.es
N-432, Km. 435
18230 Atarfe / Granada, España

☎ 951 17 83 20

info@moralpanelesdelsur.es
C. Caleta de Vélez, 23, y 25
29006 Churriana / Málaga, España