


TER AL ACERO/ALUMINIO




Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 3 grecas de 40 mm de altura que aportan la capacidad mecánica necesaria para la mayoría de los proyectos. La particular geometría del encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran ligereza y más resistencia en ambientes agresivos.

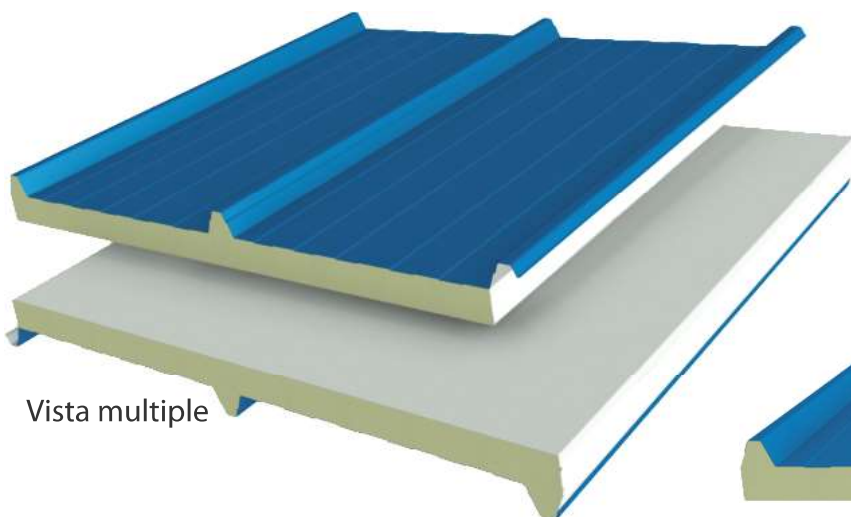

Vista multiple


Panel de 3 grecas.
 Altura de la greca 40mm.
 Distancia entre grecas 500mm.
 Ancho útil 1.000mm.
 Pendiente de instalación 7% min.

Vista frontal

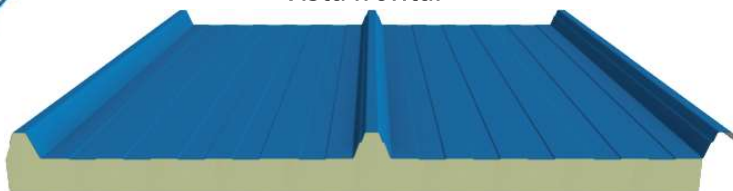

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero		Peso panel (Kg/m²)
	Externo (mm)	Interno (mm)	
30	0,50	Al. Cent.	5,60
40	0,50	Al. Cent.	5,90
50	0,50	Al. Cent.	6,20
60	0,50	Al. Cent.	6,50
80	0,50	Al. Cent.	7,10
100	0,50	Al. Cent.	7,70

Detalle de Encaje

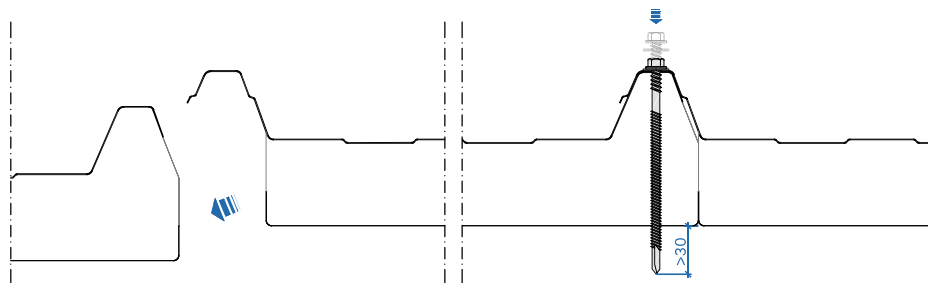

Espesores

		30	40	50	60	80	100
Espesor nominal del panel	Transmitancia térmica						
	dc [mm]	U [W/m²k]	Según UNE EN 14509 A.10				
	30	0,73					
	40	0,56					
	50	0,45					
	60	0,38					
	80	0,28					
	100	0,23					

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Espesor acero ext. (mm)	Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos)							
	l=cm	150	175	200	225	250	275	300
0,5		215	135	90	65	45	30	

Sección


Escala:
1/8

[EXT.] Dogato Perfilado

[INT.] Aluminio centesimal

Unidad: **mm** Revisado: **14/06/2021**

Revisión:
00

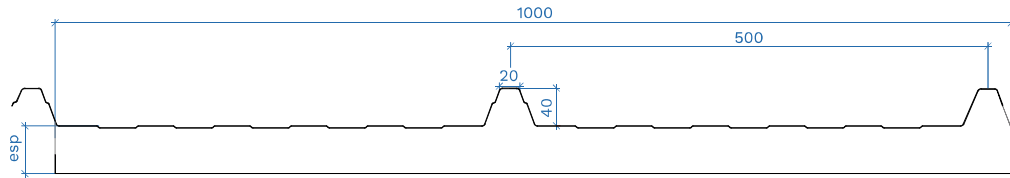

Encaje

Escala:
1/2

Vista encaje

