



Panel de fachada con núcleo de poliuretano de fijación vista cuya instalación se puede ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sectores. La particular geometría del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel.

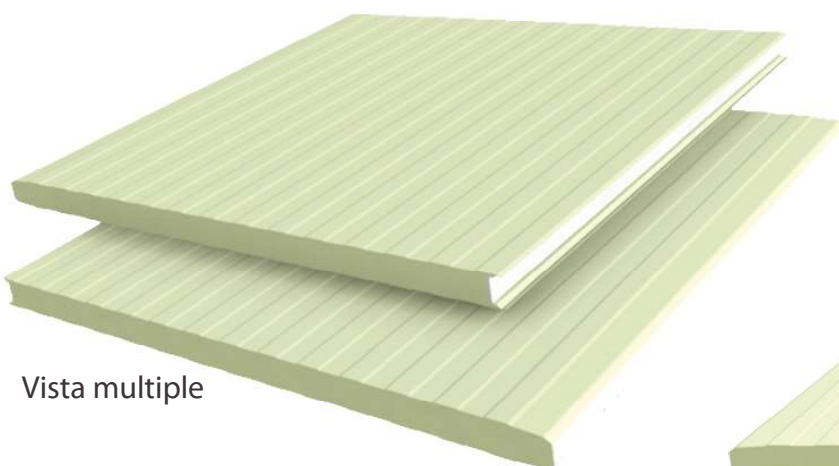

Vista multiple

Ancho útil 1.000mm
 Perfil estándar externo/interno: Dogato
 Otros perfiles: microperfilado,
 liso o alistonado.

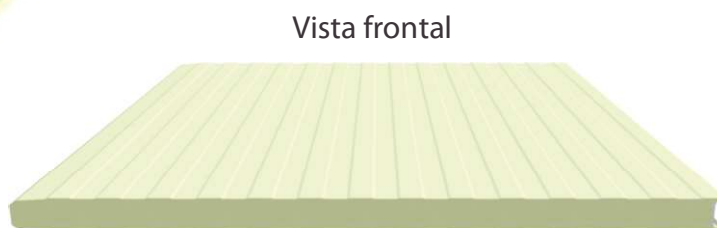

Vista frontal



COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Reacción al fuego


Posibilidad de producción
con núcleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]

B-s1,d0* [UNE EN 13501-1]

*Consultar condiciones de producción.

Detalle de Encaje

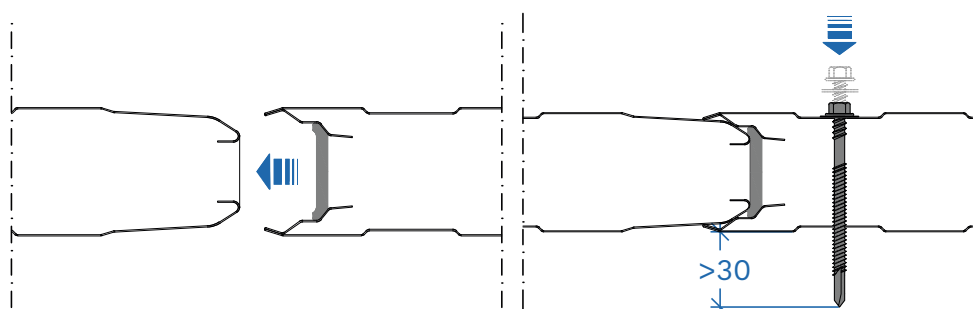

Espesores


Espesor nominal del panel			Datos técnicos		
dc [mm]	U [W/m²k]	Según UNE EN 14509 A.10	Parámetro	Valor	Rango
30	0,74		Ancho útil	1.000 mm	± 2 mm
40	0,57		Espesor nominal [dc]	≤ 100 mm	± 2 mm
50	0,46			> 100 mm	± 2 %
60	0,39		Longitud	≤ 3 m	± 5 mm
80	0,29			> 3 m	± 10 mm
100	0,23		Densidad núcleo	40 Kg/m³	± 10 %

Tabla de cargas


Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero		Peso panel (Kg/m ²)	Sobrecarga uniformemente repartida Ancho eficaz apoyo: 120 mm (2 apoyos)	P I														
	Externo (mm)	Interno (mm)			l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
30	0,40	0,40	7,00	P = kg/m ²	160	115	90	70	55										
	0,50	0,50	8,70		170	145	120	90	75	60									
40	0,40	0,40	7,40		260	190	145	115	90	75	65	55							
	0,50	0,50	9,10		270	235	205	170	140	115	95	80	70	60	50				
50	0,40	0,40	7,80		320	235	180	140	115	95	80	65	55	50					
	0,50	0,50	9,50		330	280	245	210	170	140	120	100	85	75	65	55	50		
60	0,40	0,40	8,20		375	275	210	165	135	110	90	80	65	60	50				
	0,50	0,50	9,90		385	320	280	250	200	165	140	120	100	90	75	70	60	55	50
80	0,40	0,40	9,00		455	355	270	210	170	140	120	100	85	75	65	60	50		
	0,50	0,50	10,70		465	390	340	300	260	215	180	150	130	115	100	90	80	70	60
100	0,50	0,50	11,50		530	455	395	350	310	255	215	180	155	135	120	105	95	85	75

Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m² | Cálculo según la norma UNE EN 14509 Anexo E.

Sección transversal

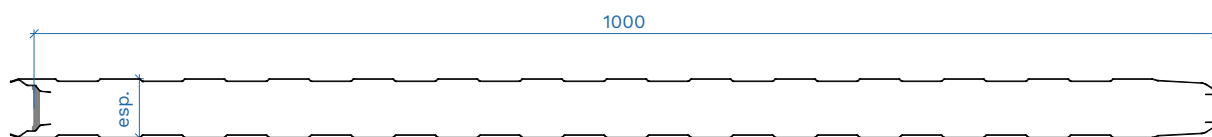

Vista encaje

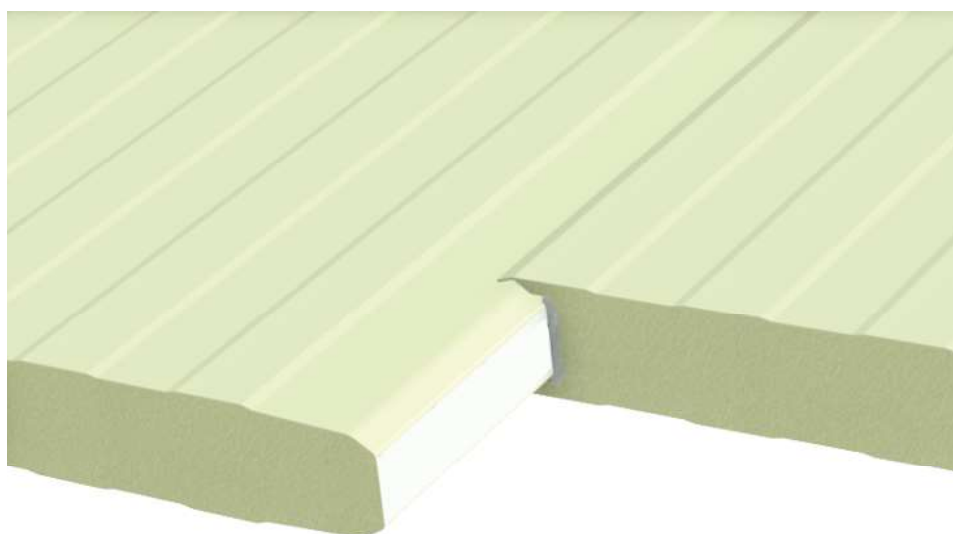

Sección


 Escala:
1/8

 Unidad: **mm** Revisado: **7/05/2021**

 Revisión:
01


[EXT.] Dogato Perfilado

[INT.] Dogato perfilado




[EXT.] Especial Microperfilado

[INT.] Dogato perfilado




[EXT.] Liso sin perfilado

[INT.] Dogato Perfilado



 [EXT.] Alistonado Microperfilado
 (listón madera)

[INT.] Dogato Perfilado




[EXT.] Falso 500 Microperfilado

[INT.] Dogato Perfilado



Encaje

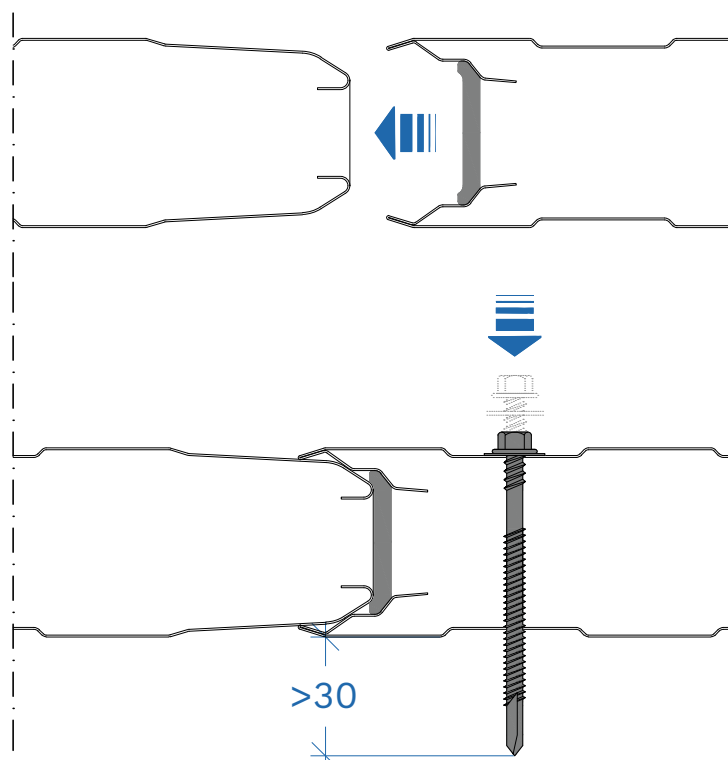 Escala:
1/2


Jaén

 CL. San Bartolomé, 152
 T. +34 953 567 040
 Pol. Ind. Los Llanos, CL. Escañuela, S/N
 T. +34 953 568 716
 23640 Torredelcampo (Jaén)

Granada

 Ctra. de Córdoba, Km. 435
 T. +34 958 435 963
 18230 Atarfe (Granada)

Málaga

 Pol. Ind. Guadalhorce, Calle Hemingway, 17
 T. +34 951 17 83 20 - M. +34 690 88 88 43
 29004 - Málaga

 info@hierros-moral.com
 www.hierros-moral.com