

AGROPENTA

AGROPENTA SUPER



Garantía hasta 20 años*


Panel sándwich apto para uso en instalaciones agropecuarias siendo la cara interna una lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio dando al conjunto una excelente protección en ambientes agresivos.

La cara exterior es una lámina de acero prelacada formada por 5 grecas que aportan una gran capacidad portante. Núcleo aislante de poliuretano libre de CFC y por tanto respetuoso con el medio ambiente, de densidad 40Kg/m³.

Modelo de panel de tornillería vista debido a que el conjunto de sombrerete y tornillo se coloca en la unión entre paneles, en la parte alta de la greca.

*Consultar las Condiciones del documento de Garantía


CARACTERÍSTICAS

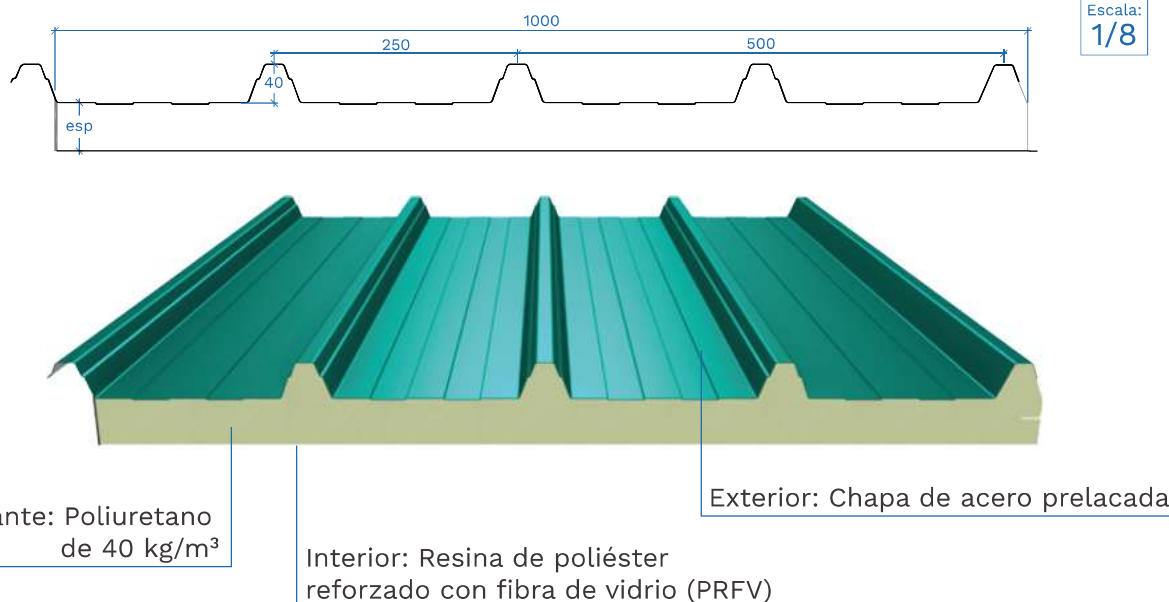

CARACTERÍSTICAS

Junta Super


EL TER AGRO SUPER dispone del sistema de junta que consiste en la colocación de un remate de PVC que aporta al conjunto mayor durabilidad y protección de la cubierta.

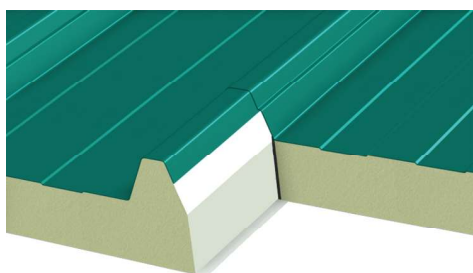

Junta normal

Se recomienda la colocación de cordones sellantes en la zonade unión.

Con la ejecución de estos trabajos se mantienen las condiciones finales de vida del material.

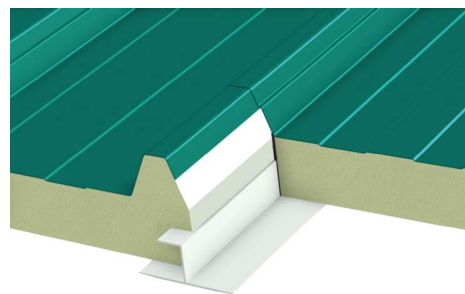

CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS

Espesor panel (mm)	Distancia entre apoyos (m)- 1 VANO						
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,50	360	225	150	105	75	50	50

Sobrecargas uniformemente repartidas en kg/m². Límite de flecha: L/200


PESOS

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero (mm)	Peso (kg/m ²)
30	0,40	5,98
	0,50	6,96
40	0,40	6,38
	0,50	7,36
50	0,40	6,78
	0,50	7,76
60	0,40	7,18
	0,50	8,16
80	0,40	7,98
	0,50	8,96
100	0,40	8,78
	0,50	9,76
120	0,40	9,58
	0,50	10,56

AISLAMIENTO TÉRMICO

Espesor panel (mm)	U (W/m ² K)	U (Kcal/hm ² °C)
30	0,59	0,51
40	0,46	0,40
50	0,38	0,33
60	0,32	0,28
80	0,25	0,21
100	0,20	0,17
120	0,17	0,15

*Consulta las instrucciones de uso de paneles, sus limitaciones y condiciones generales de garantía en nuestra página web

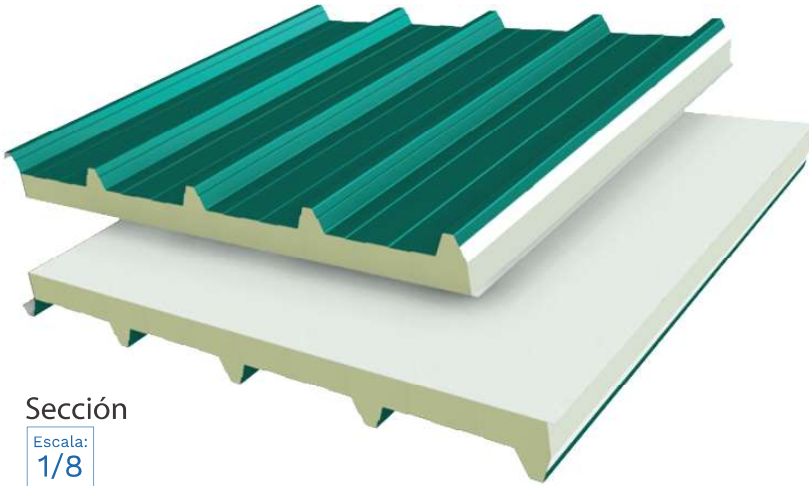

Unidad: mm Revisado: 03/08/2021


Revisión:
00

AGROPENTA

Sección


Escala:
1/8


[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

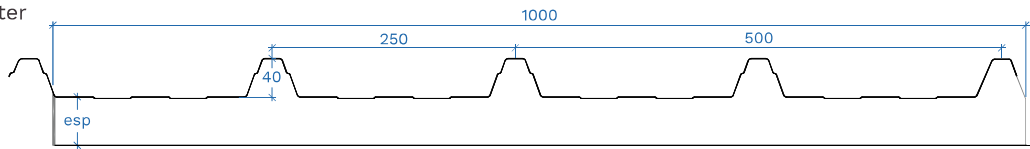

Encaje

Escala:
1/2

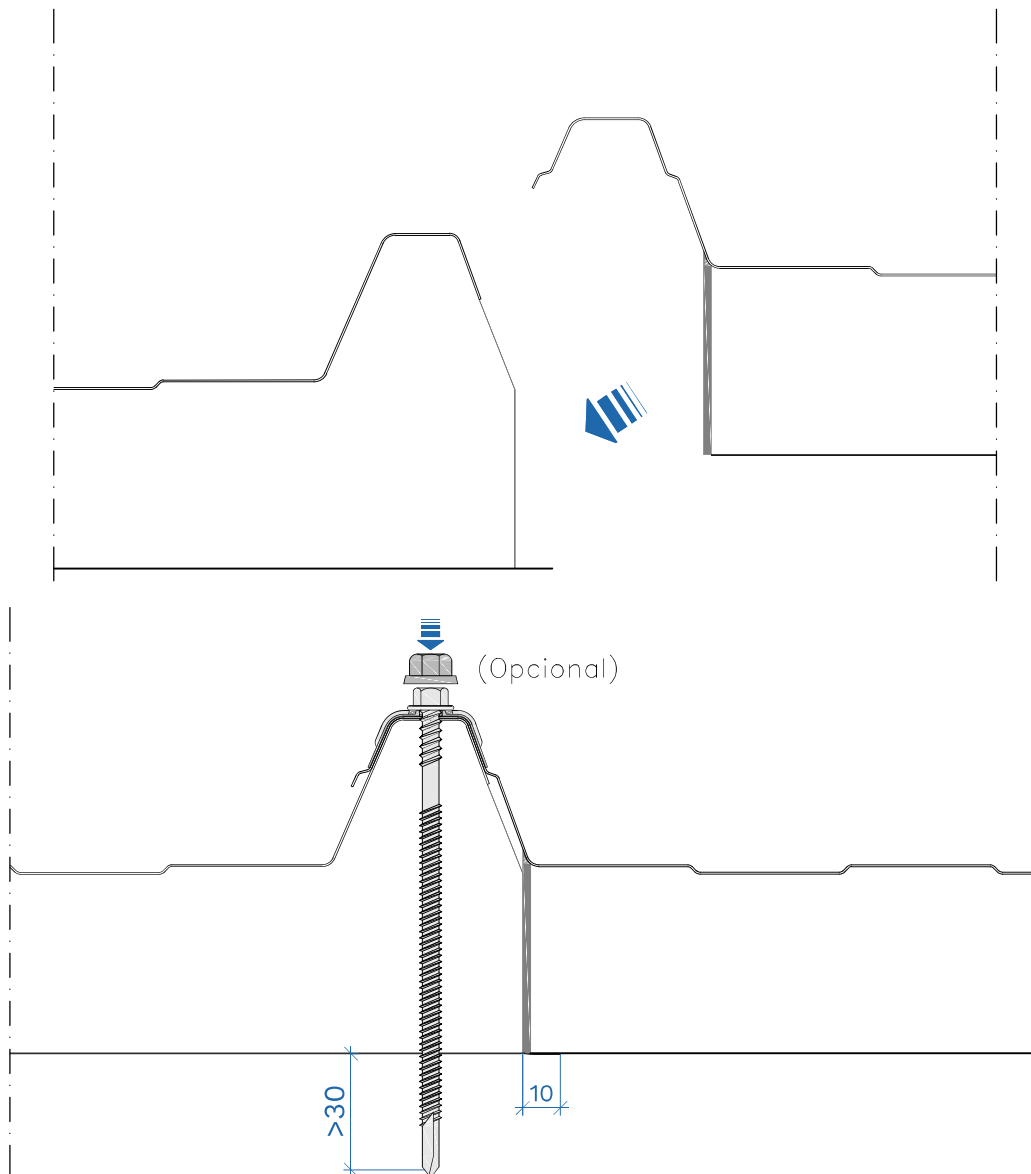

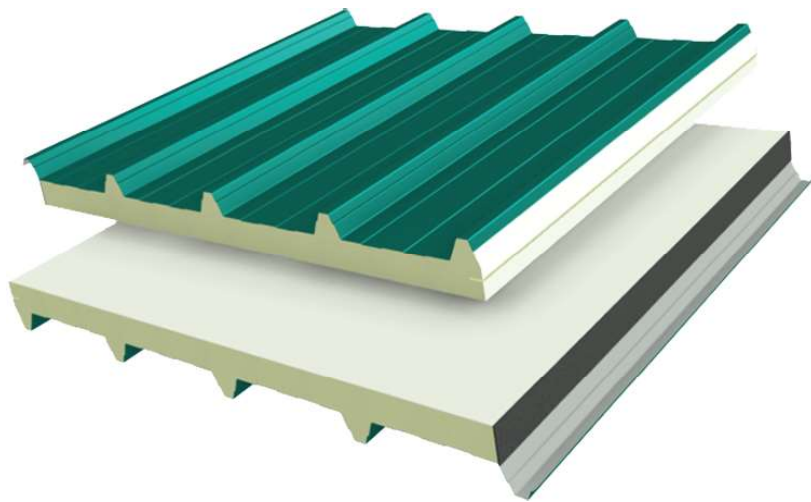


Unidad: mm Revisado: 03/08/2021

Revisión:
00

AGROPENTA SUPER

[EXT.] Dogato Perfilado
[INT.] Resina de poliéster

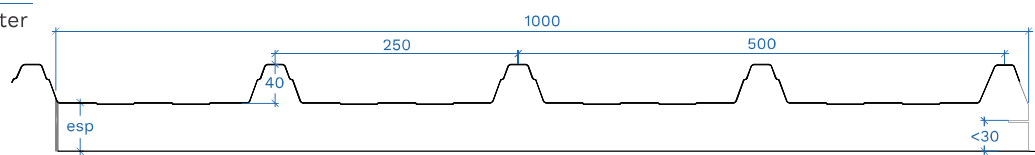

Encaje

Escala:
1/2

